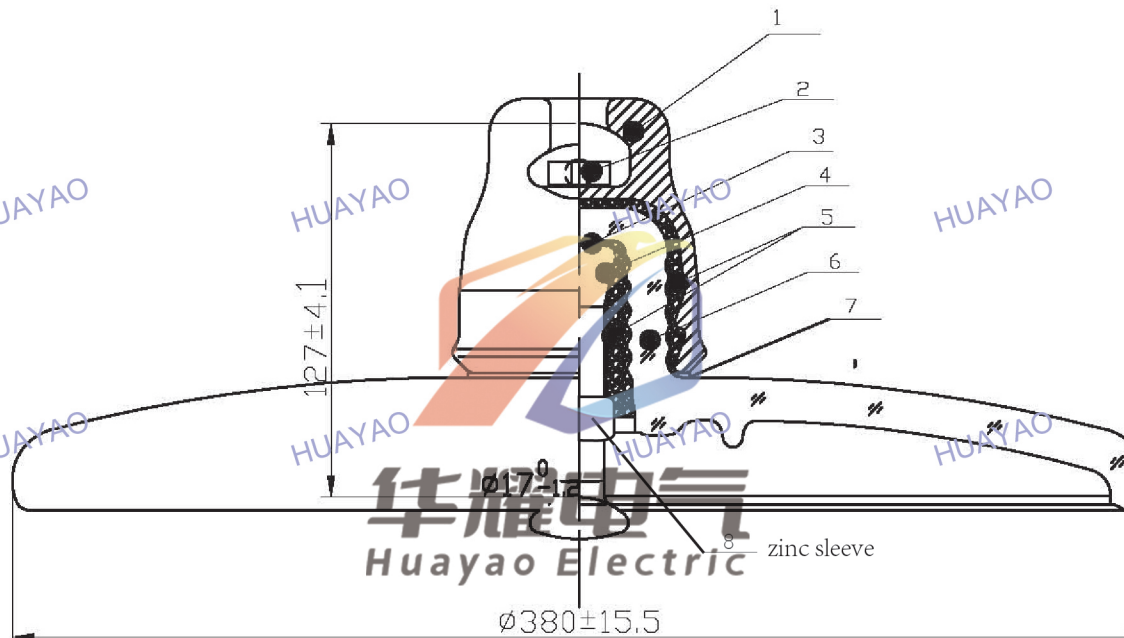


	1	2	3	4	5	6	7																																																				
A	Isolateurs en verre trempé pour ligne 220kV - norme 16 A				1. Dimensions:			A																																																			
					a) Diameter: (D):			380mm																																																			
B					b) Spacing (H):			127mm																																																			
					c) Creepage distance:			350mm																																																			
					d) Coupling size:			16A																																																			
C					2) Mechanical Value:			C																																																			
					a) Mechanical failing load:			120kN																																																			
					b) Individual tensile load tests:			60kN																																																			
D					3. Electric Value:			D																																																			
					a) Power frequency wet withstand voltage:			50kV																																																			
					b) Power frequency dry withstand voltage:			55kV																																																			
					c) Dry lightning impulse withstand voltage:			90kV																																																			
					d) Power frequency puncture voltage:			130kV																																																			
					4. Radio influence voltage F=1MHZ, U=10kV			50μV																																																			
					5. Corona extinction voltage pin/ cap:			18/22kV																																																			
					6. Power frequency arc test:			0.12s/20kA																																																			
					7. Besides the definition in the drawing, other items are in accordance with IEC60383																																																						
E	<table><tr><td>8</td><td>锌套 Zinc sleeve</td><td>锌合金 Zinc alloy</td></tr><tr><td>7</td><td>垫片Cushion</td><td>聚乙烯Low Density Polythene</td></tr><tr><td>6</td><td>玻璃件Glass Body</td><td>钢化玻璃Toughened Glass</td></tr><tr><td>5</td><td>胶合剂Binding Material</td><td>硅酸盐水泥Portland Cement</td></tr><tr><td>4</td><td>钢脚Pin</td><td>锻钢, 热镀锌Forged Steel, HDG</td></tr><tr><td>3</td><td>垫片Gasket</td><td>沥青油毡Asphalt Felt</td></tr><tr><td>2</td><td>销紧销Split Pin</td><td>不锈钢R销Stainless Steel R Clip</td></tr><tr><td>1</td><td>铁帽Cap</td><td>铸铁, 热镀锌Cast Iron, HDG</td></tr><tr><td>No</td><td>描述Description</td><td>材质Material</td></tr></table>				8	锌套 Zinc sleeve	锌合金 Zinc alloy	7	垫片Cushion	聚乙烯Low Density Polythene	6	玻璃件Glass Body	钢化玻璃Toughened Glass	5	胶合剂Binding Material	硅酸盐水泥Portland Cement	4	钢脚Pin	锻钢, 热镀锌Forged Steel, HDG	3	垫片Gasket	沥青油毡Asphalt Felt	2	销紧销Split Pin	不锈钢R销Stainless Steel R Clip	1	铁帽Cap	铸铁, 热镀锌Cast Iron, HDG	No	描述Description	材质Material	<table><tr><td>型号 Model</td><td>U120BSM</td><td>类型 Type</td><td>空气动力型 Aerodynamic</td><td>设计 Designed</td><td>Xiao Ke</td></tr><tr><td>颜色 Colour</td><td>绿色 Green</td><td>比例 Scale</td><td></td><td>核对 Checked</td><td>Chen Liang</td></tr><tr><td>重量 Weight</td><td>5,7KG</td><td>日期 Date</td><td>2024/12/25</td><td>批准 Approved</td><td>Nie Ke</td></tr><tr><td colspan="3">江西华耀电气有限公司 Jiangxi Huayao Electric Co., Ltd.</td><td colspan="3">盘形悬式玻璃绝缘子 Glass Insulator</td></tr></table>			型号 Model	U120BSM	类型 Type	空气动力型 Aerodynamic	设计 Designed	Xiao Ke	颜色 Colour	绿色 Green	比例 Scale		核对 Checked	Chen Liang	重量 Weight	5,7KG	日期 Date	2024/12/25	批准 Approved	Nie Ke	江西华耀电气有限公司 Jiangxi Huayao Electric Co., Ltd.			盘形悬式玻璃绝缘子 Glass Insulator			E
8	锌套 Zinc sleeve	锌合金 Zinc alloy																																																									
7	垫片Cushion	聚乙烯Low Density Polythene																																																									
6	玻璃件Glass Body	钢化玻璃Toughened Glass																																																									
5	胶合剂Binding Material	硅酸盐水泥Portland Cement																																																									
4	钢脚Pin	锻钢, 热镀锌Forged Steel, HDG																																																									
3	垫片Gasket	沥青油毡Asphalt Felt																																																									
2	销紧销Split Pin	不锈钢R销Stainless Steel R Clip																																																									
1	铁帽Cap	铸铁, 热镀锌Cast Iron, HDG																																																									
No	描述Description	材质Material																																																									
型号 Model	U120BSM	类型 Type	空气动力型 Aerodynamic	设计 Designed	Xiao Ke																																																						
颜色 Colour	绿色 Green	比例 Scale		核对 Checked	Chen Liang																																																						
重量 Weight	5,7KG	日期 Date	2024/12/25	批准 Approved	Nie Ke																																																						
江西华耀电气有限公司 Jiangxi Huayao Electric Co., Ltd.			盘形悬式玻璃绝缘子 Glass Insulator																																																								
	1	2	3	4	5	6	7																																																				