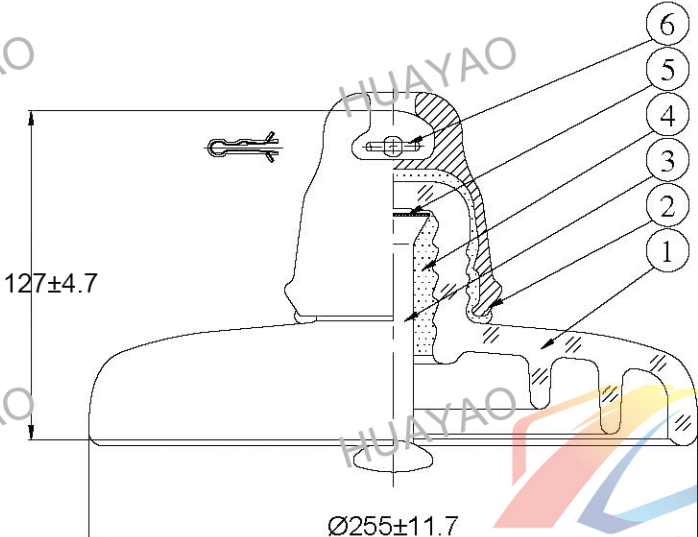


	1	2	3	4	5	6	7																																																
A	 127±4.7 Ø255±11.7 华耀电气 Huayao Electric																																																						
B																																																							
C																																																							
D																																																							
E	<table><tr><th>No</th><th>描述 Description</th><th>材质 Material</th></tr><tr><td>6</td><td>销紧销 Split Pin</td><td>不锈钢R销 Stainless Steel R Clip</td></tr><tr><td>5</td><td>垫片 Gasket</td><td>沥青油毡 Asphalt Felt</td></tr><tr><td>4</td><td>胶合剂 Binding Material</td><td>硅酸盐水泥 Aluminous Cement</td></tr><tr><td>3</td><td>钢脚 Pin</td><td>锻钢, 热镀锌 Forged Steel, HDG</td></tr><tr><td>2</td><td>钢帽 Cap</td><td>铸铁, 热镀锌 Cast Iron, HDG</td></tr><tr><td>1</td><td>玻璃件 Glass Body</td><td>钢化玻璃 Toughened Glass</td></tr><tr><td>No</td><td>描述 Description</td><td>材质 Material</td></tr></table>		No	描述 Description	材质 Material	6	销紧销 Split Pin	不锈钢R销 Stainless Steel R Clip	5	垫片 Gasket	沥青油毡 Asphalt Felt	4	胶合剂 Binding Material	硅酸盐水泥 Aluminous Cement	3	钢脚 Pin	锻钢, 热镀锌 Forged Steel, HDG	2	钢帽 Cap	铸铁, 热镀锌 Cast Iron, HDG	1	玻璃件 Glass Body	钢化玻璃 Toughened Glass	No	描述 Description	材质 Material	1. 尺寸 Dimensions a) 盘径 Diameter (D): 255mm b) 结构高度 Spacing (H): 127mm c) 爬电距离 Creepage distance: 320mm d) 连接标记 Coupling size: 16 2. 机械性能 Mechanical Value a) 规定机械破坏负荷 Mechanical failing load: 70kN b) 逐个拉伸负荷试验 Individual tensile load tests: 35kN 3. 电气性能 Electric Value a) 工频湿耐受电压 Power frequency wet withstand voltage: 40kV b) 工频湿耐受电压 Power frequency wet withstand voltage (5pcs): 180kV c) 工频干耐受电压 Power frequency Dry withstand voltage: 70kV d) 雷电冲击干耐受电压 Dry lightning impulse withstand voltage: 100kV e) 雷电冲击干耐受电压 Dry lightning impulse withstand voltage (5pcs): 450kV f) 工频击穿耐受 Power frequency puncture withstand: 130kV 4. 无线电干扰 Radio Influence Voltage a) 对地试验电压 Test Voltage RMS to Ground: 10kV b) 在1000 kHz最大值 Maximum RIV at 1000 kHz: 50µV c) 电晕熄灭电压 Corona extinction voltage, 脚pin/帽Cap: 18/22kV d) 工频电弧实验 Power frequency arc test: 0.12s/20kA 注意 NOTE: 1. 交流系统用玻璃绝缘子元件应参照型式试验子元件的特性, 根据GB/T 7253-2019. GLASS INSULATOR UNITS FOR A.C. SYSTEMS - CHARACTERISTICS OF INSULATOR UNITS OF THE CAP AND PIN TYPE ACCORDING TO IEC 60305:2021. 2. 绝缘子串元件的耦合尺寸, 根据GB/T 4056-2019. DIMENSIONS OF BALL AND SOCKET COUPLINGS OF STRING INSULATOR UNITS ACCORDING TO IEC 60120:2020. 3. 金属镀层是: 钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法, 根据GB/T 1391-2022. METALLIC COATINGS - HOT DIP GALVANIZED COATINGS ON FABRICATED IRON AND STEEL ARTICLES - SPECIFICATIONS AND TEST METHODS ACCORDING TO ISO 1461:2022. 4. 交流系统用玻璃绝缘子元件定义、试验方法和判定准则, 根据GB/T 1001.1-2021. GLASS INSULATOR UNITS FOR A.C. SYSTEMS - DEFINITIONS, TEST METHODS AND ACCEPTANCE CRITERIA ACCORDING TO IEC 60383-1:2023. <table><tr><td>型号 Model</td><td>U70BS</td><td>类型 Type</td><td>标准型 Standard</td><td>设计 Designed</td><td>Xiao Ke</td></tr><tr><td>颜色 Colour</td><td>浅绿色 Light Green</td><td>比例 Scale</td><td>1:1</td><td>核对 Checked</td><td>Chen Liang</td></tr><tr><td>重量 Weight</td><td>3.6KGS</td><td>日期 Date</td><td>2024/03/25</td><td>批准 Approved</td><td>Nie Ke</td></tr><tr><td colspan="3">江西华耀电气有限公司 Jiangxi Huayao Electric Co., Ltd.</td><td colspan="3">交流盘形悬式玻璃绝缘子 AC Disc Suspension Glass Insulator</td></tr></table>					型号 Model	U70BS	类型 Type	标准型 Standard	设计 Designed	Xiao Ke	颜色 Colour	浅绿色 Light Green	比例 Scale	1:1	核对 Checked	Chen Liang	重量 Weight	3.6KGS	日期 Date	2024/03/25	批准 Approved	Nie Ke	江西华耀电气有限公司 Jiangxi Huayao Electric Co., Ltd.			交流盘形悬式玻璃绝缘子 AC Disc Suspension Glass Insulator		
No	描述 Description	材质 Material																																																					
6	销紧销 Split Pin	不锈钢R销 Stainless Steel R Clip																																																					
5	垫片 Gasket	沥青油毡 Asphalt Felt																																																					
4	胶合剂 Binding Material	硅酸盐水泥 Aluminous Cement																																																					
3	钢脚 Pin	锻钢, 热镀锌 Forged Steel, HDG																																																					
2	钢帽 Cap	铸铁, 热镀锌 Cast Iron, HDG																																																					
1	玻璃件 Glass Body	钢化玻璃 Toughened Glass																																																					
No	描述 Description	材质 Material																																																					
型号 Model	U70BS	类型 Type	标准型 Standard	设计 Designed	Xiao Ke																																																		
颜色 Colour	浅绿色 Light Green	比例 Scale	1:1	核对 Checked	Chen Liang																																																		
重量 Weight	3.6KGS	日期 Date	2024/03/25	批准 Approved	Nie Ke																																																		
江西华耀电气有限公司 Jiangxi Huayao Electric Co., Ltd.			交流盘形悬式玻璃绝缘子 AC Disc Suspension Glass Insulator																																																				
	1	2	3	4	5	6	7																																																